



# SFG

## Grille plate carrée C250



EN124-2 par



PMR



cadre carré



### DESCRIPTION

Grille plate carrée avec cadre C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement : 27 mm
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré plat
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.



### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

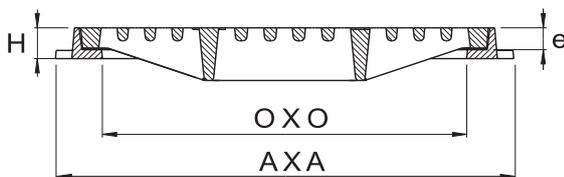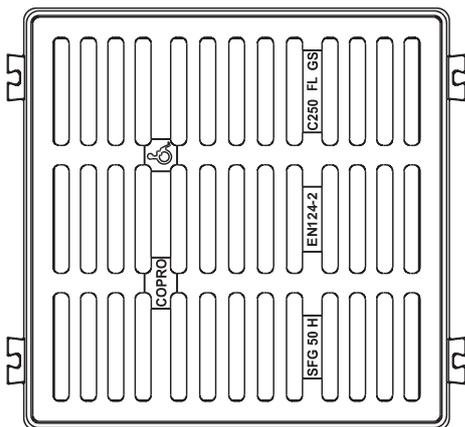

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS				KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
			A X A	O X O	H	E			
SFG 30	846530	0452/0172	325 x 365	250	39	27	13	2,6 dm <sup>2</sup>	30/60
SFG 40	846540	0452/0173	420 x 463	350	39	27	21	5,9 dm <sup>2</sup>	20/40
SFG 50	846550	0452/0174	525 x 570	450	39	27	35	9,4 dm <sup>2</sup>	10
SFG 60	846560	0452/0175	625 x 665	550	39	27	52	13,8 dm <sup>2</sup>	10
SFG 70	846570	0452/0176	725 x 770	640	43	27	78	18,9 dm <sup>2</sup>	10
SFG 80	846580	0452/0177	810 x 855	740	45	27	95	24,1 dm <sup>2</sup>	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# SFG

## Grille plate carrée C250

EN124-2 par



PMR



cadre carré



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
SFG 30	32,34 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	31,05 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
SFG 40	52,24 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	50,15 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
SFG 50	87,08 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	83,59 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
SFG 60	129,37 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	124,20 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
SFG 70	194,06 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	186,30 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
SFG 80	236,36 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	229,91 kg CO <sub>2</sub> /ensemble

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•COPRO

### VARIANTES

- Version grille concave: SCG
- Version avec grille plate verrouillée: ELITA PL
- Version avec grille concave verrouillée: ELITA CO