

Station de réparation & gonfleur Amsterdam



Produit sélectionné


Référence
204027.GPRO

Couleur
Gris Procity

Structure
Gonfleur

Poids unitaire
18 Kg

Plan et dimensions générales (en mm)

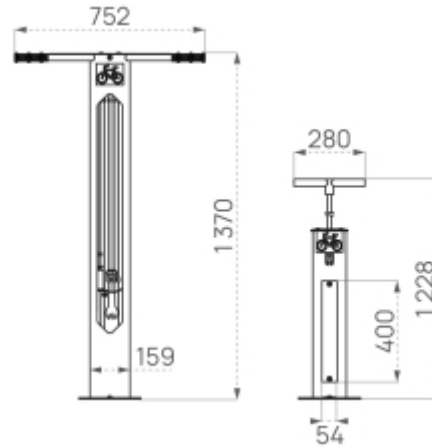

Caractéristiques techniques générales

Dimensions de la station	haut. 1370 x larg. 752 x prof. 216 mm
Capacité de la station	possibilité de suspendre 2 vélos simultanément
Structure de la station	corps en tube acier Ø 159 mm soudé et traverses acier Ø 25 mm. Capot en inox brossé. Autocollant vélo fourni
Outils de la station disponibles	1 tournevis cruciforme Pozidriv, 1 tournevis plat, 2 clés mixtes (13 et 15 mm), clé Torx à trois bras (T10 ; T15 ; T25), jeu de clés 6 pans, une paire de démonte pneus plastique noir. Outil fixé par un câble inox Ø 3 mm gainé pvc transparent Ø 5 mm. Outils fixés par un câble inox Ø 3 mm gainé pvc transparent Ø 5 mm
Structure du gonfleur	corps en tube acier Ø 133 mm. 1 adaptateur muni de deux embouts qui permet de gonfler 3 types de valves (Presta, Schrader et Dunlop). Dispose d'un Manomètre de 12 Bars max / 170 PSI
Finition	acier galvanisé peint selon nos coloris
Coloris disponibles	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Gris Procity®, Aspect Corten
Pose	sur platine, 3 points d'ancrages de Ø 10 mm (fixation non inclus). Un plot béton de section rectangulaire 500 x 300 mm, hauteur 300 mm pour la station et un plot béton de section rectangulaire 400 x 300 mm, hauteur 300 mm pour le gonfleur
Assemblage	prêt à monter

Lien vers la page du produit

<https://www.procity.eu/fr/station-de-réparation-gonfleur-amsterdam.html>