


Hidráulica D4

TH40D4



TH80D4

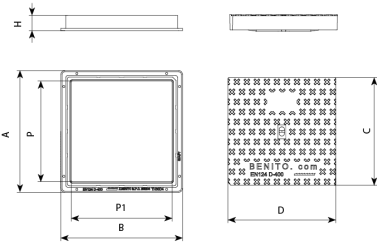

Hidráulica D4 est conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Ajustement parfait.
- Fermeture par son propre poids.
- Fente d'ouverture facile.
- Cadre pourvu d'orifices pour ancrage au sol.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4	410	410	75	345	345	305	305	40
TH50D4	505	505	75	440	440	405	405	40
TH60D4	610	610	75	540	540	505	505	20
TH70D4	705	705	75	640	640	605	605	-
TH90D4	890	890	75	840	840	790	790	-