# BRING NÉGOCE

GÉNIE CIVIL · TP/VRD · AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

# FONTES DE VOIRIE

CONFORMES EN 124 · B125 À D400

REGARDS HYDRAULIQUES
REGARDS DE CHAUSSÉE
GRILLES

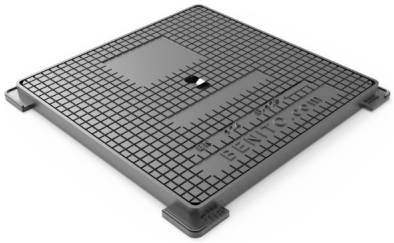

## B125

**Trafic piéton**

Trottoirs, zones piétonnes
Regards hydrauliques
De 250 à 1 000 mm

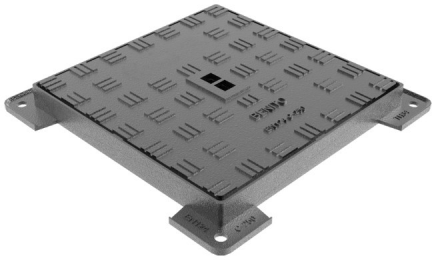

## C250

**Trafic modéré**

Accotements, caniveaux
Regards hydrauliques et grilles
De 370 à 850 mm



## D400

**Trafic moyen à lourd**

Chaussées, stationnement
Regards hydrauliques et de chaussée
Jusqu'à 1 000 mm

La bonne classe, au bon endroit.

# BIEN CHOISIR SA FONTE

NORME EN 124 · CLASSES DE CHARGE



## LES CLASSES DE CHARGE

**Charge d'essai selon EN 124**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A15** | 15 kN | Zones piétonnes et cyclables, espaces verts | Nous consulter |
| **B125** | **125 kN** | **Trottoirs, zones piétonnes, parkings pour véhicules légers** | **DANS CE DÉPLIANT** |
| **C250** | **250 kN** | **Bordures de trottoir, caniveaux, accotements, zones de stationnement** | **DANS CE DÉPLIANT** |
| **D400** | **400 kN** | **Chaussées et parkings, circulation normale et lourde, tous véhicules** | **DANS CE DÉPLIANT** |
| **E600** | 600 kN | Zones industrielles et portuaires, charges lourdes | Nous consulter |
| **F900** | 900 kN | Aéroports | Nous consulter |

La classe est marquée sur le tampon et sur le cadre. Le choix dépend de l'emplacement du regard et du trafic qu'il supporte : en bordure de chaussée, une classe C250 au minimum.

## CONFORME EN 124 OU CERTIFIÉ NF ?

**Deux gammes chez BRING Négoce**

| | Gamme conforme EN 124 | Gamme certifiée NF |
|---|---|---|
| **Norme** | NF EN 124 | NF EN 124 |
| **Preuve** | Déclaration de conformité du fabricant | Certification par un organisme indépendant |
| **Contrôle** | Par le fabricant | Audits d'usine et essais réguliers par un tiers |
| **Marquage** | Classe et norme | Classe, norme et logo NF |
| **Pour** | Chantiers privés, lotissements, industrie, marchés sans exigence NF | Marchés publics et CCTP qui imposent la marque NF |

**Les produits de ce dépliant sont conformes EN 124. Pour un marché qui exige la marque NF, demandez notre gamme certifiée**

## QUALITÉ ET LECTURE DES COTES

- Fonte ductile à graphite sphéroïdal, EN 1563 et ISO 1083 (type 500-7)
- Surface métallique antidérapante
- Fermeture par son propre poids
- Fente pour ouverture facile
- Peinture noire non toxique, non inflammable
- Cadre avec pattes ou orifices d'ancrage

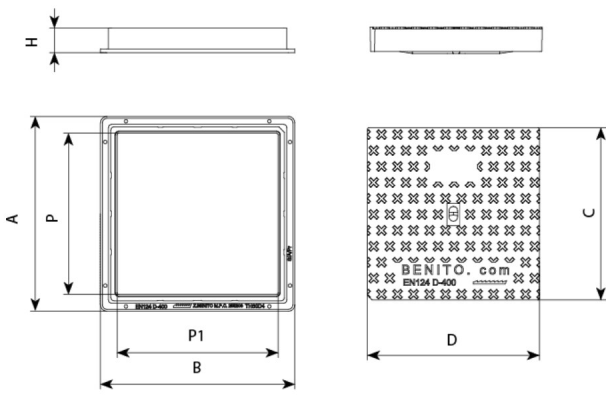


| | | | |
|---|---|---|---|
| **A × B** | Cadre, encombrement extérieur | **C × D** | Tampon |
| **P × P1** | Passage libre | **H** | Hauteur du cadre |

# REGARDS HYDRAULIQUES

## TAMPON ET CADRE CARRÉS · B125 · C250 · D400



## B125 HIDRA



**Trafic piéton : trottoirs et surfaces similaires.**

- Pattes d'amarrage pour une meilleure fixation

| Réf. | Cadre A × B | H | Tampon C × D | Passage P × P1 |
|---|---|---|---|---|
| **TH25** | 280 × 280 | 20 | 230 × 230 | **200 × 200** |
| **TH30** | 320 × 320 | 20 | 290 × 290 | **260 × 260** |
| **TH40** | 420 × 420 | 30 | 380 × 380 | **360 × 360** |
| **TH50** | 520 × 520 | 30 | 485 × 485 | **440 × 440** |
| **TH60** | 630 × 630 | 30 | 585 × 585 | **550 × 550** |
| **TH70** | 730 × 730 | 40 | 685 × 685 | **650 × 650** |
| **TH80** | 830 × 830 | 40 | 770 × 770 | **730 × 730** |
| **TH90** | 945 × 945 | 40 | 870 × 870 | **810 × 810** |
| **TH100** | 1000 × 1000 | 60 | 935 × 935 | **900 × 900** |

## C250 HIDRA



**Trafic modéré, 500 à 1 000 véhicules par jour : accotements et caniveaux.**

- Ajustement parfait tampon et cadre

| Réf. | Cadre A × B | H | Tampon C × D | Passage P × P1 | Par palette |
|---|---|---|---|---|---|
| **TH34** | 400 × 400 | 35 | 325 × 325 | **300 × 300** | 40 |
| **TH44** | 500 × 500 | 40 | 425 × 425 | **400 × 400** | 30 |
| **TH54** | 600 × 600 | 45 | 525 × 525 | **500 × 500** | 20 |
| **TH64** | 700 × 700 | 50 | 625 × 625 | **600 × 600** | 15 |
| **TH74** | 800 × 800 | 50 | 730 × 730 | **700 × 700** | 15 |

## D400 CITY



**Trafic moyen, 1 000 à 20 000 véhicules par jour : chaussées, accotements stabilisés, parkings tous véhicules.**

- Joint d'insonorisation inclus
- Cadre avec orifices d'ancrage
- En option : vis de sécurité

| Réf. | Cadre A × B | H | Tampon C × D | Passage P × P1 | Par palette |
|---|---|---|---|---|---|
| **TH40D4N** | 410 × 410 | 75 | 334 × 334 | **302 × 302** | 40 |
| **TH50D4N** | 510 × 510 | 75 | 434 × 434 | **402 × 402** | 40 |
| **TH60D4N** | 610 × 610 | 75 | 534 × 534 | **502 × 502** | 20 |
| **TH70D4N** | 710 × 710 | 75 | 634 × 634 | **602 × 602** | 20 |
| **TH80D4N** | 810 × 810 | 75 | 734 × 734 | **702 × 702** | 20 |
| **TH100D4N** | 1010 × 1010 | 75 | 934 × 934 | **902 × 902** | 12 |

Cotes en mm. A × B : cadre extérieur · C × D : tampon · P × P1 : passage libre · H : hauteur du cadre. Tous les modèles : fonte ductile EN 1563, fermeture par poids propre, surface antidérapante, conformes EN 124.

# REGARDS DE CHAUSSÉE ET GRILLES

D400 · CADRES RONDS ET CARRÉS · GRILLES C250



## REGARDS DE CHAUSSÉE

Classe **D400** · cotes en mm

| | Modèle | Type | Cadre | Passage |
|---|---|---|---|---|
|  | **URBAN**<br>T2070 | Cadre rond, fermeture elastic | Ø ext. 850 | **Ø 600** |
|  | **PUNTO**<br>T2063. · T2063D | Cadre rond | Ø ext. 800 · 850 | **Ø 600** |
|  | **HEXA R**<br>T2066R | Grille, cadre rond | Ø ext. 850 | **Ø 600** |
|  | **HEXA**<br>T2066A | Cadre apparent carré | 850 × 850 | **Ø 600** |
|  | **HEXA MAX**<br>T2063K. · T2085K | Cadre carré | 825 × 825 · 1 000 × 1 000 | **Ø 600 · Ø 810** |

### FOCUS URBAN FERMETURE ELASTIC

- Trois pinces élastiques : fermeture sans bruit
- Blocage à 90°, anti-chute à 120°
- Ouverture au lève-tampon
- Joint étanche
- Antivol

## GRILLES CARRÉES AVEC CADRE

Classe **C250** · cotes en mm



**Grille plate**



**Grille concave**

| Dimension | Plate | Concave |
|---|---|---|
| **370 × 370** | RP30FR | RV30FR |
| **440 × 440** | RP40FR | RV40FR |
| **530 × 530** | RP50FR | RV50FR |
| **630 × 630** | RP60FR | RV60FR |
| **760 × 760** | RP70FR | RV70FR |
| **850 × 850** | RP80FR | RV80FR |

La grille concave guide l'eau vers le centre : idéale en point bas de cour ou de parking.

**Aussi sur demande :** gamme certifiée NF, caniveaux et grilles, avaloirs, regards remplissables, regards télécom.

**BRING NÉGOCE**

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

**BRING Négoce SARL**
30 rue Ampère
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu

**Votre interlocuteur**
Jonathan Jayet
07 63 79 75 57
j.jayet@bringnegoce.com

bringnegoce.com